
FICHE TECHNIQUE

Panneaux sandwich 100 industriele longueur 5000 mm nervuré RAL7016/9002

ISOREXW100GR7016BL50

NomaCool
Diksmuidestraat 64 - 70, B-8840 Staden
+32 51 70 01 00
info@nomacool.be

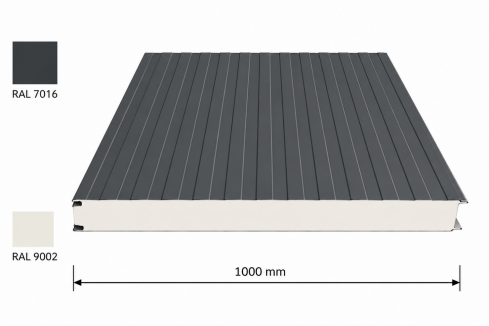

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET FROID

Longueur	**5000 mm**
Profondeur	**1000 mm**
Hauteur	**100 mm**
Couleur	**RAL 7016**

INFORMATIONS PRODUIT

- Quantité minimum = 1 longueur de 5000 mm
- 1 palette = 10 longueurs (100) de 5000 mm
- Largeur 1000 mm
- Finition: 2 faces nervurés en peinture polyester 25 mu
- Couleur: RAL 7016 / RAL 9002
- Valeur U (chaleur perdue): 0,21 W/m²k en 100 mm
- Valeur R (capacité d'isolation): 4,67 m²K/W en 100 mm
- Réaction au feu: B-S2-D157
- Epaisseur tôle acier galavanisé: 0,5/0,5 mm
- HACCP: Panneaux alimentaire aux normes
- Les conseils d'installation
- Isolation PIR (polyiso) densité 40kg/m³
- Les frais de livraison pour la Belgique et pour la France
- Bekijk onze montagetips
- Bekijk onze montagevideo

PRIX

RÉFÉRENCE	PRIX
ISOREXW100GR7016BL50	**0,00 €**

Prix indicatifs, sous réserve de modifications.
Nos conditions générales de vente s'appliquent.